




Technische Daten	
	S 60
Netzanschluss	230V / 50Hz
Anschlussleistung	1,04KW
Heizleistung	6,0kW
Stromaufnahme	5,1A
Absicherung	16 AC 1 pol.
COP-Wert	ca.5,8
Wasserdurchsatz	2,3 m ³
Schalldruckpegel in 10m	ca.38db(A)
Kältemittel/-menge	R410A/500g
Nettogewicht	36kg
Größe gesamt	79x33x58cm

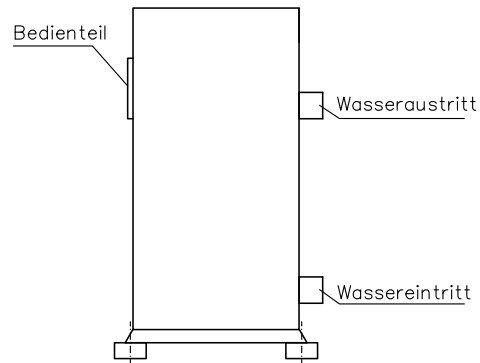


Vorderansicht

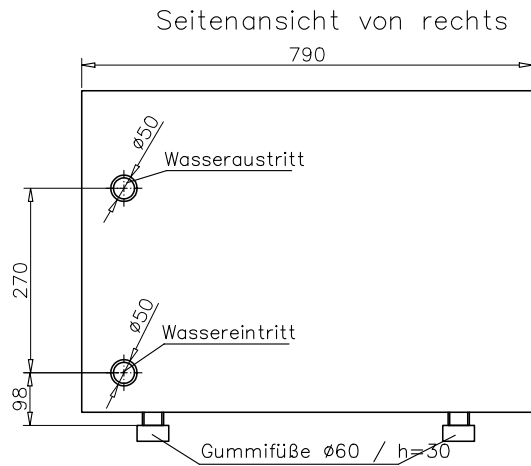


Seitenansicht von rechts

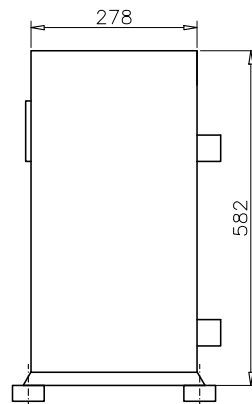


Draufsicht

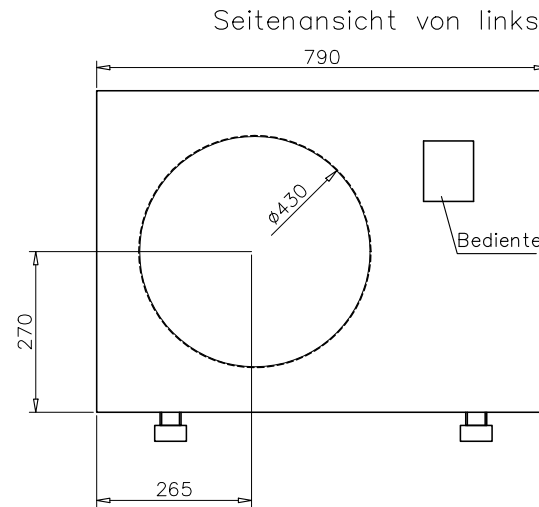

Seitenansicht von links

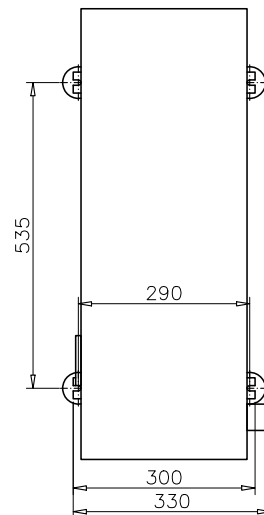


Aufstellhinweis

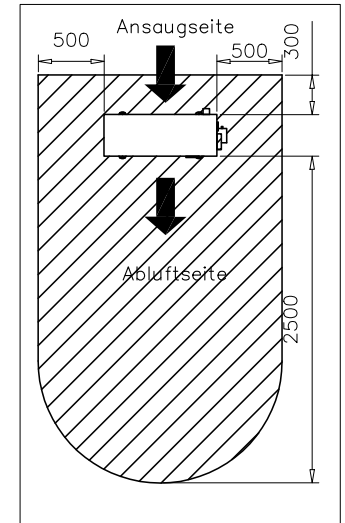


HKR Technik			Maßstab: %		
Datum	Name	Änderung		Datum	Name
26.11.20FH			erstellt		
			bearb.		
			geprüft		

Freibadwärmepumpe

S60

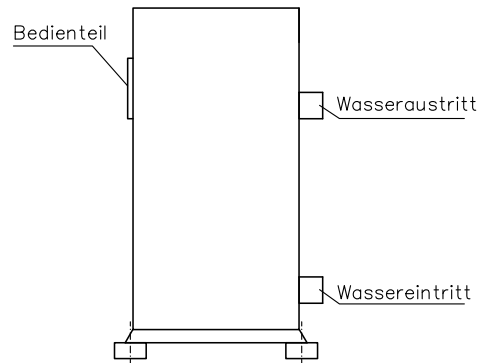


Seitenansicht von links S140/S160

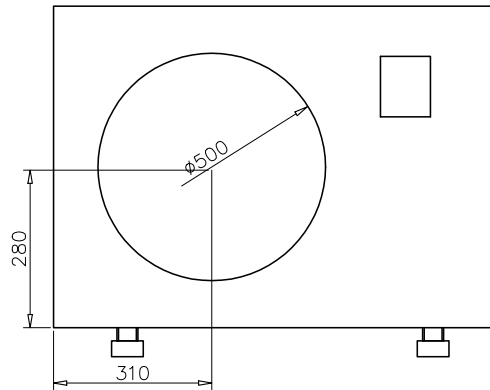


Technische Daten			
	S100	S140	S160
Netzanschluss	230V / 50Hz		
Anschlussleistung	1,45kW	1,98kW	2,4kW
Heizleistung	8,5kW	11,6kW	13,7kW
Stromaufnahme	7,2A	9,6A	11,0A
Absicherung	C161pol.C161pol.C201pol.		
COP-Wert	ca.5,9	ca.5,9	ca.5,7
Wasserdurchsatz	3m ³	4,5m ³	5,3m ³
Schallpegel in10m	ca.38db(A)	ca.40db(A)	ca.40db(A)
Kältemittel/-menge	R410A/800g	1000g	1100g
Nettogewicht	49kg	50kg	64kg
Größe gesamt	95x39x61cm		


Seitenansicht von rechts

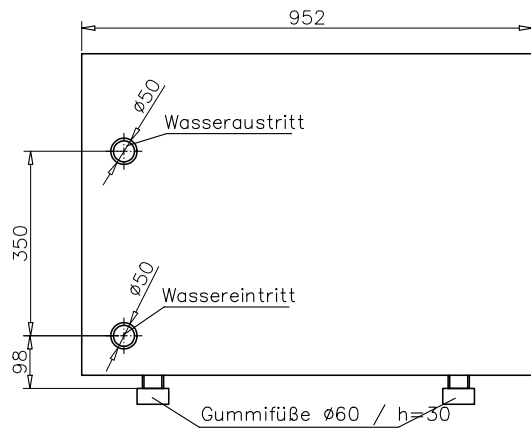


Vorderansicht

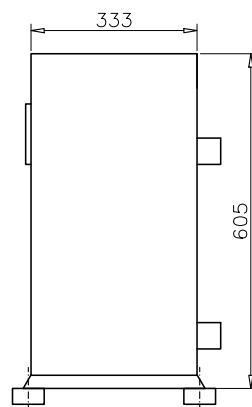


Seitenansicht von links S100

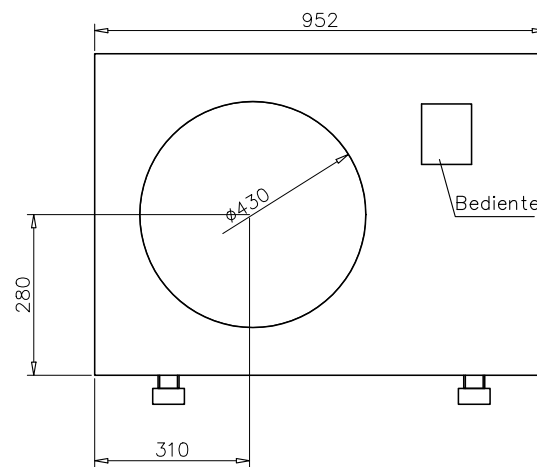

Draufsicht

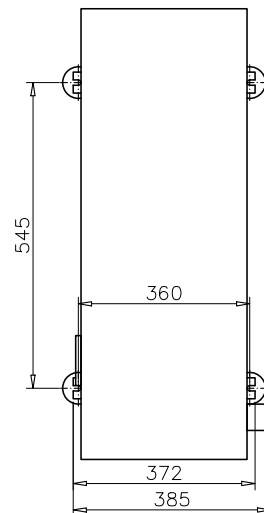

Aufstellhinweis

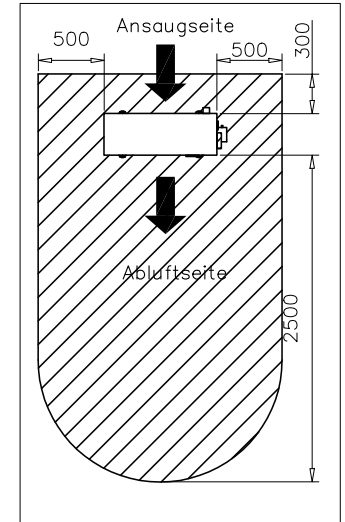

HKR Technik


Maßstab: %

Datum	Name	Änderung	Datum	Name
26.11.20	FH			
		erstellt		
		bearb.		
		geprüft		

Freibadwärmepumpe


S100/S140/S160

Seitenansicht von rechts

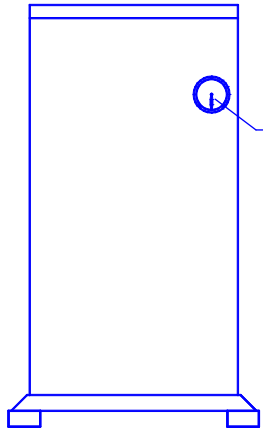

Druckanzeige
Kältemittelmanometer


Aufstellhinweis

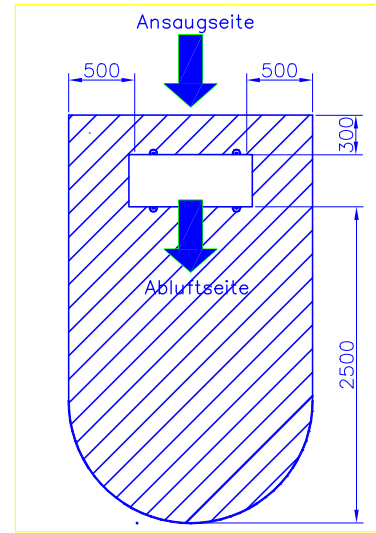


Technische Daten

Netzanschluss	400V / 50Hz
Anschlussleistung	2,8 kW
Heizleistung A19/W26	17,3 kW
Schalldruckpegel in10m.	ca. 40 db(A)
Absicherung	C 16 3 Pol.
COP-Wert	ca. 5,7
Wasserdurchsatz	min. 6,0 m ³
Kältemittel / -menge	R410A / 1600g
GWP 2088 CO2	3,34
Nettogewicht	98kg
Größe gesamt	1130x480x870


Draufsicht

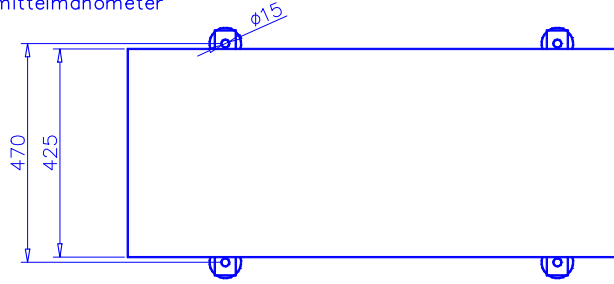


Seitenansicht von links

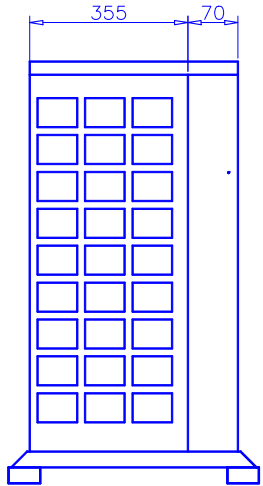


Vorderansicht

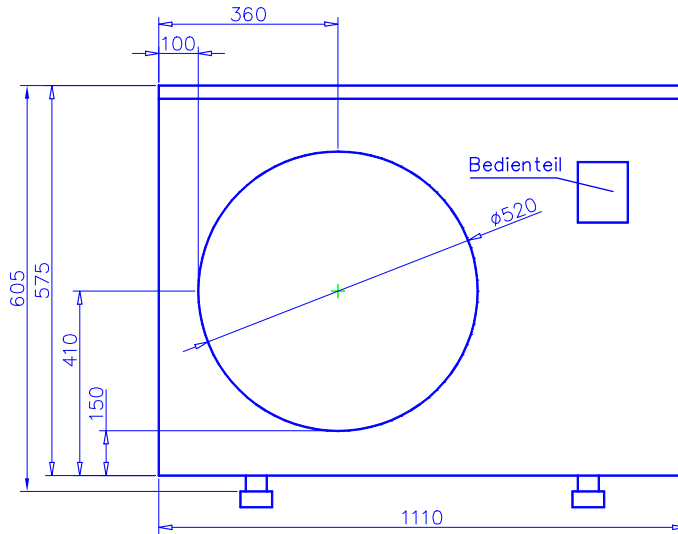

Rückansicht

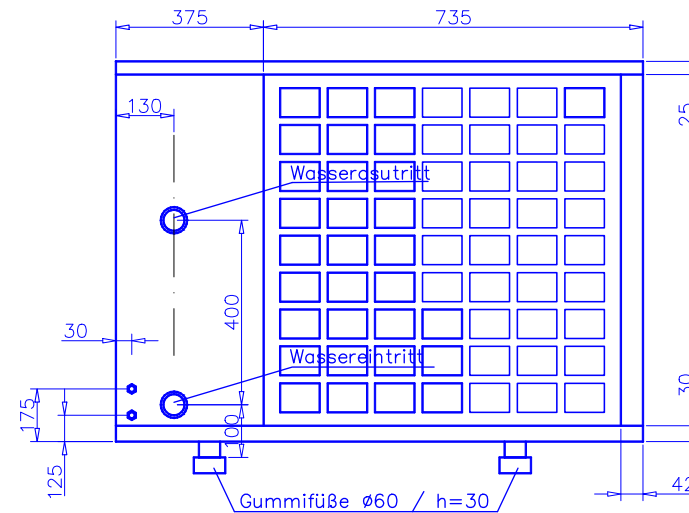

Ansicht von unten

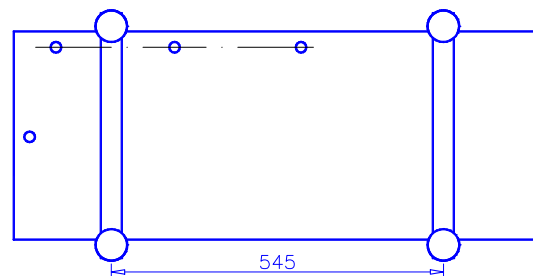

HKR Technik			Maßstab: %		
Datum	Name	Änderung	Datum	Name	Freibadwärmepumpe
			erstellt	02.06.14	
			bearb.	20.01.16FH	
			geprüft		
					S 200