

Installationshinweise

HKH Highline Style 140/180/300 i



HKR Technik GmbH

Vorbereitungen HKH Highline Style 140-300i

Fundamentplatte herstellen, die Zeichnung der Bodenplatte entspricht der Fundamentplatte. Bitte achten Sie auf die Aussparung für die Anschlussleitungen im rechten hinteren Bereich der Anlage.

Sollten Sie eine Kondensat-Ableitung über einen Kanalanschluss herstellen wollen, dann benötigen Sie in der Bodenplatte ebenfalls eine Kanalanschlussleitung. Das Kondensat kann auch je nach Untergrund im Boden versickern. Die Maße für den Kondensat-Stutzen entnehmen sie der Skizze.

Die Wasserleitungen und die Elektrozuleitung führen Sie bitte mit einem Flexschlauch d 50 aus dem Boden durch die dafür vorgesehene Aussparung an der Rückseite. (siehe Skizze).

Die Style Geräte haben keine Steuereinheit am Gehäuse. Diese ist über ein 5 poliges Kabel im Technikraum zu installieren. Das Kabel 5 mtr. liegt bei. Sollten Sie eine längere Leitung benötigen, dann verwenden Sie z.B. ein Kabel 5x1mm² bauseits, oder Sie verwenden 2 Systemkabel a 5 mtr. Bitte beachten Sie, dass die Systemkabel nicht für Erdverlegung geeignet sind.

Die Style Geräte sind alles Drehstrommaschinen mit 400V. Bitte bereiten Sie entsprechende Elektroanschlüsse vor. Wir empfehlen weiterhin eine 3 polige Steuerleitung mit zu verlegen, so dass der Fern EIN/AUS Kontakt 5+6 der Maschine mit genutzt werden kann.

Entleeren lassen sich die Style Maschinen einfach über das Abschrauben des unteren und oberen Wasseranschlusses.


Zur Installation Schrauben im oberen Deckel lösen, Deckel abnehmen





Zum Technikanschluß Rückseitenbleche nach oben aus den Halterungen ziehen



Diesen Seitendeckel entfernen um in das Maschineninnere zu gelangen um zB. den Elektroanschluß direkt anzuschließen.

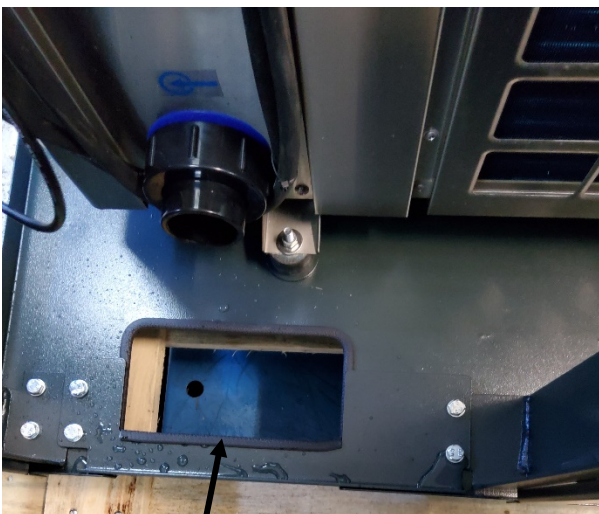


Anschlußwinkel im Boden entfernen um die Rohrleitung und Kabel einzuführen und anzuschließen. Nach Beendigung Winkel wieder einschrauben. Für einen direkten Elektroanschluß im eigentlichen Maschinenraum, entfernen Sie den Seitendeckel rechts, um in das Maschinen-Innenraum zu gelangen. Hier können Sie den Elektroanschluß wie in der Montageanleitung beschrieben herstellen.

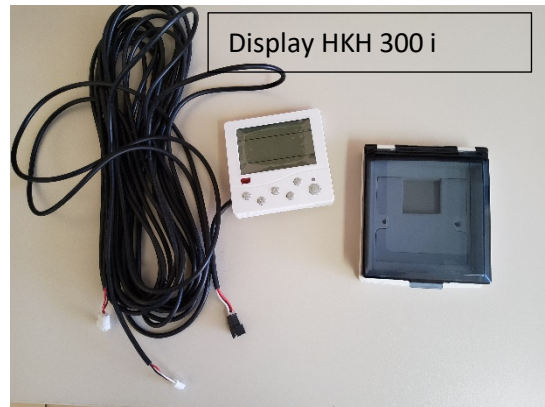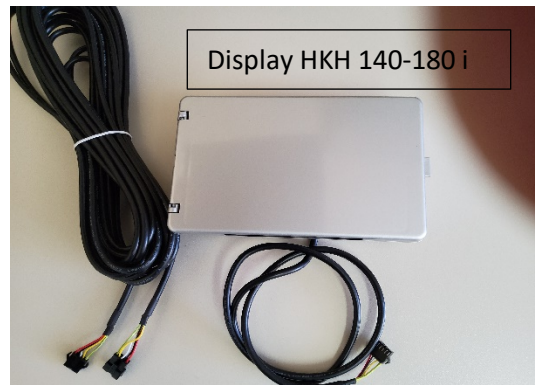


Eine ca. 9 mtr. Verlängerungsleitung 3 bzw. 5 polig (Modellabhängig, 140i-180i = 5 polig, 300i=3 polig) ist bereits aus der Maschine geführt und kann mit dem Display im Technikraum mittels Stecker verbunden werden. Ist eine längere Leitungslänge notwendig, können Sie mittels handelsüblichen Kabel 0,5- 1mm², die Leitung beliebig verlängern. (dazu den Stecker entfernen). Sollten Sie aus Versehen die Displayverbindungsleitung vergessen haben, besteht die Möglichkeit unsere Displays auch mittels entsprechenden Gehäuse an der Maschine anzubringen. Hierfür kontaktieren Sie uns bitte.

HKH Highline Style 140/180 i Ansicht der Maschinen-Bodenplatte/Draufsicht

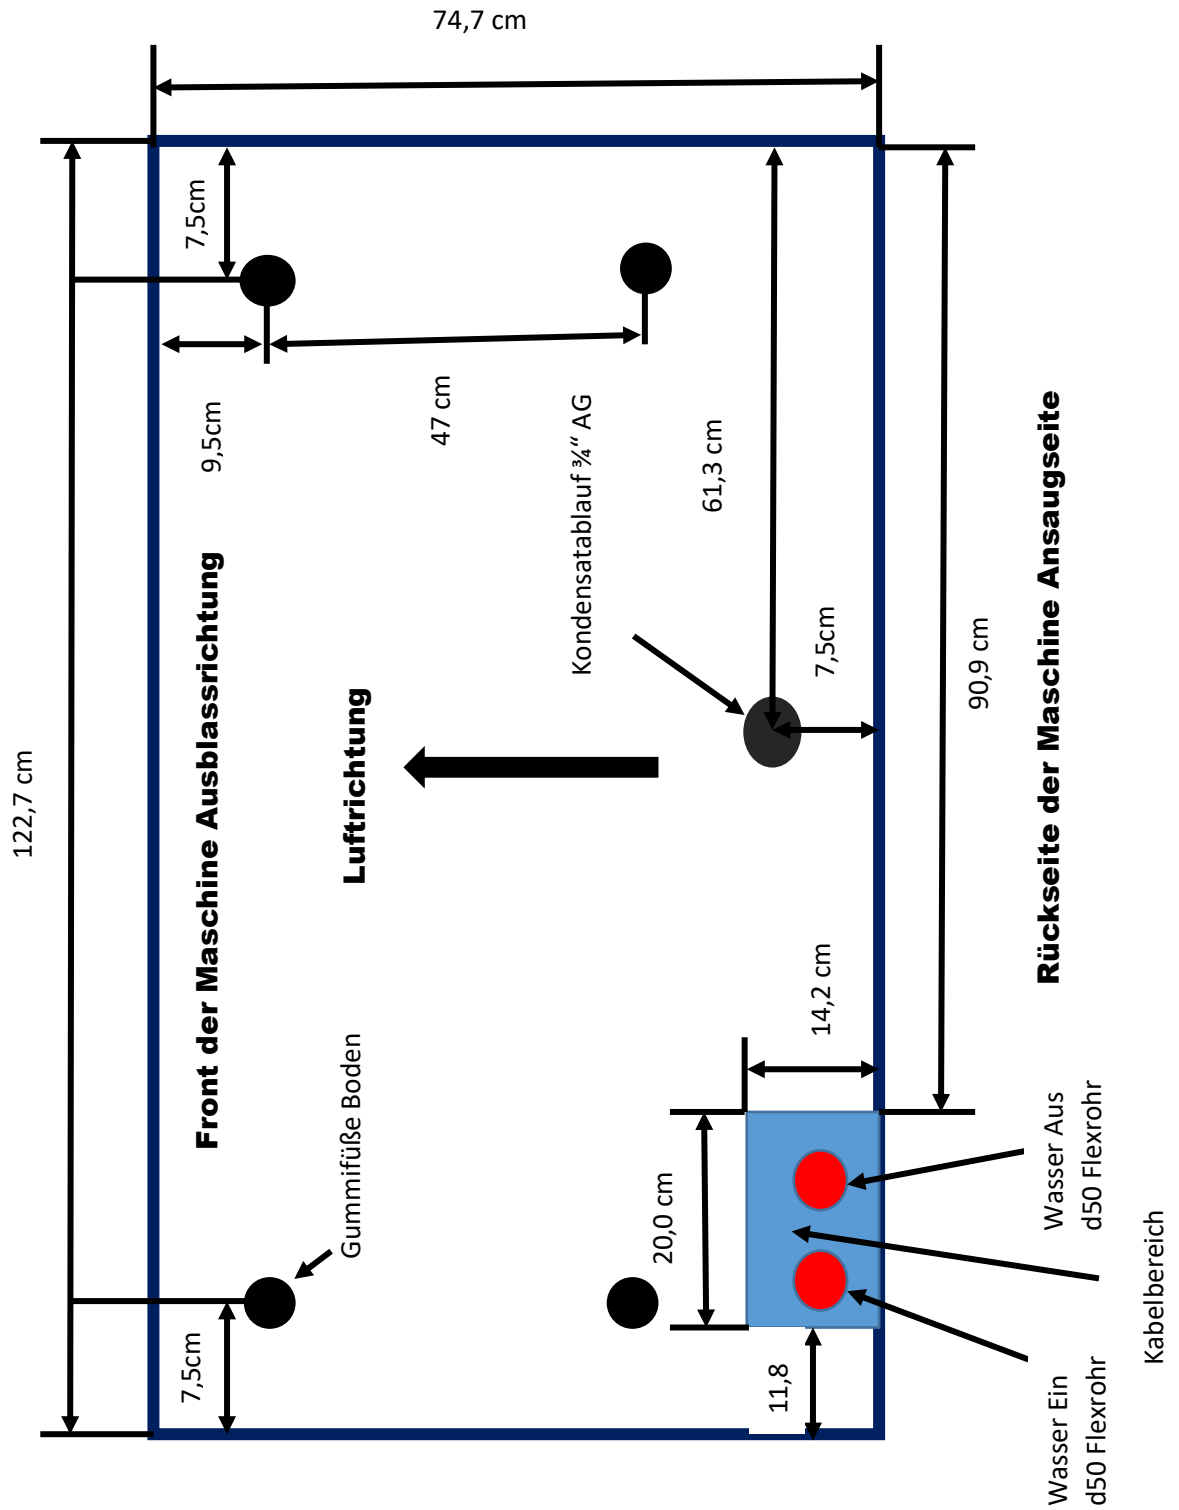

HKH Highline Style 300 i Ansicht der Maschinen-Bodenplatte/Draufsicht

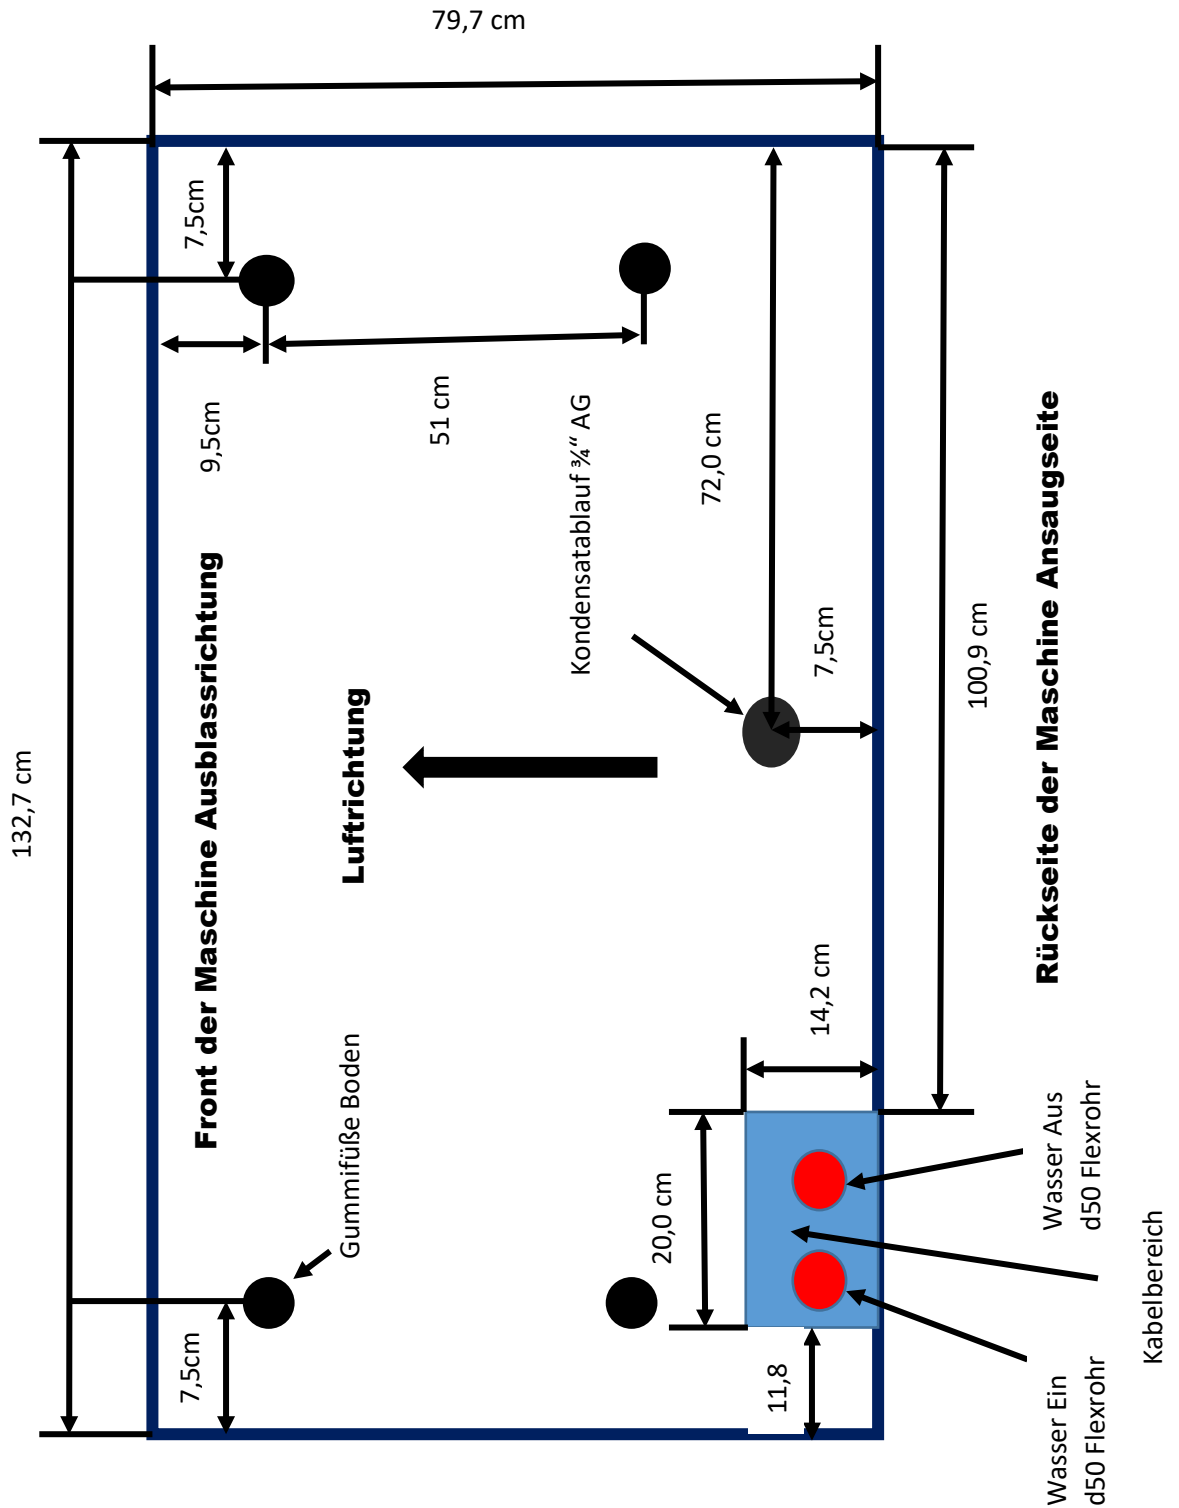

Haben sie die Installation abgeschlossen, so schließen Sie den Maschinendeckel wieder. Bitte beachten Sie das die Deckelschrauben nur mit 5Nm Drehmoment angezogen werden dürfen, da das Gehäuse aus Aluminium gefertigt ist.