

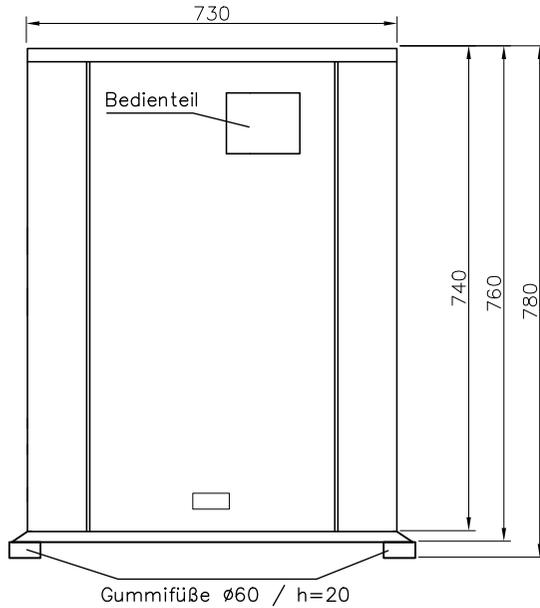



Vorderansicht

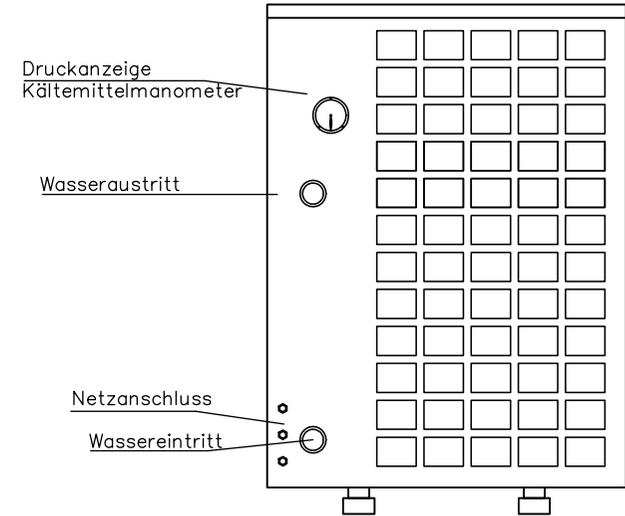


Seitenansicht von rechts

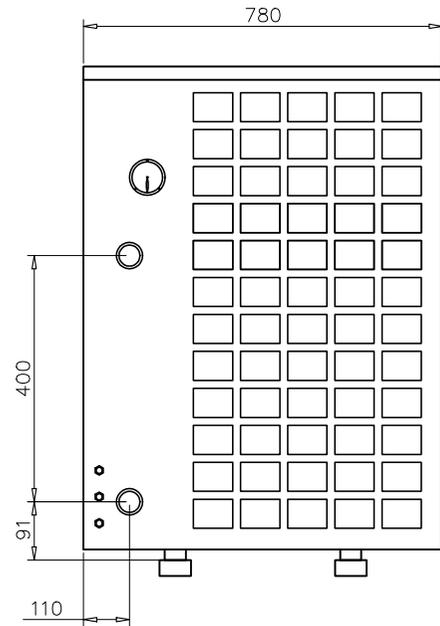

Draufsicht

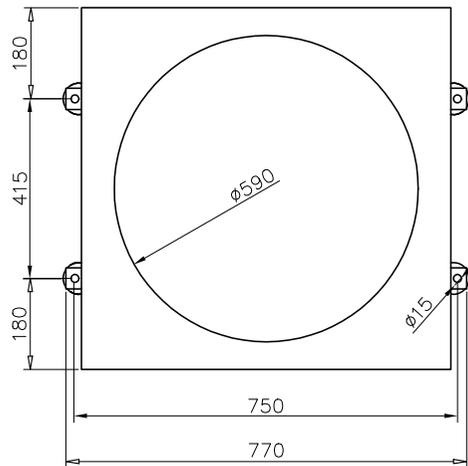


Aufstellhinweis

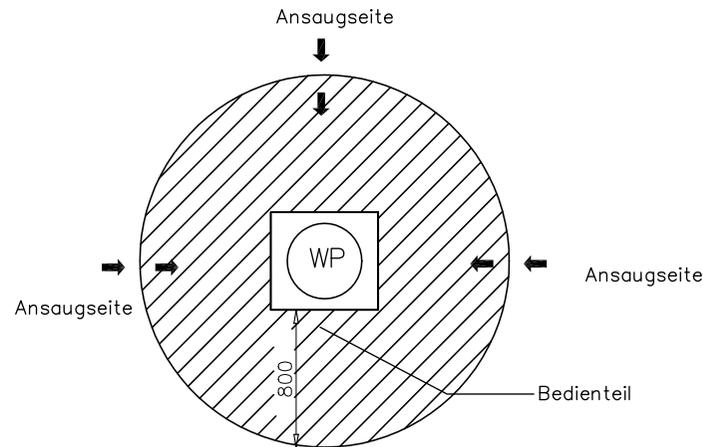



Technische Daten	
Netzanschluss	230V / 50Hz
Anschlussleistung	0,3–2,98 kW
Heizleistung	3,8–14,0 kW
Stromaufnahme	13 A
Absicherung	C16 A 1pol.
COP-Wert	ca >4–13
Wasserdurchsatz	min. 5,3 m ³
Schalldruckpegel in10m.	ca. 42 dbA
Kältemittel / -menge	R410A / 1100g
GWP 2088 t	2,29 t
Nettogewicht	95 kg
Beckengröße abgedeckt	ca. 50 m ³

			Maßstab: %				
Datum	Name	Änderung		Datum	Name	Freibadwärmepumpe	
				erstellt	FH		
				bearb.	15.01.20FH		
				geprüft			
						HKS 140 i VS	


Vorderansicht

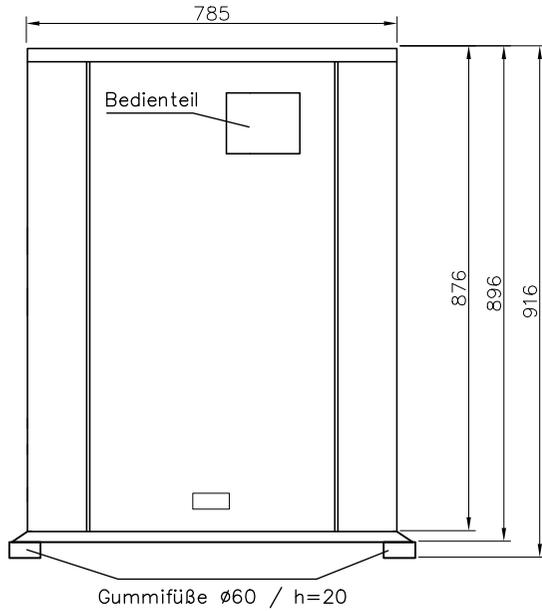


Seitenansicht von rechts

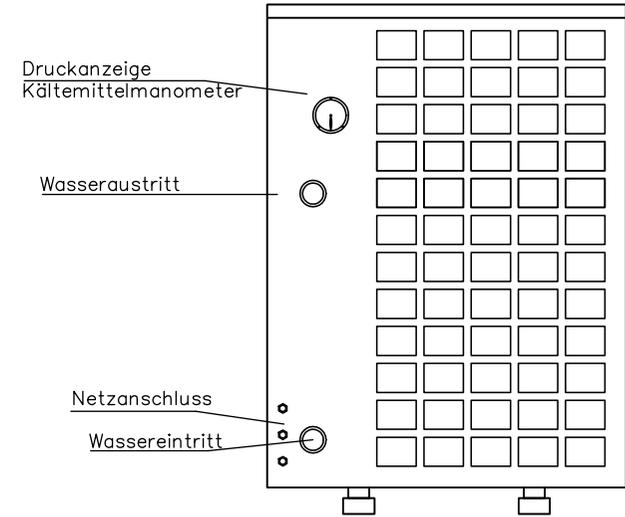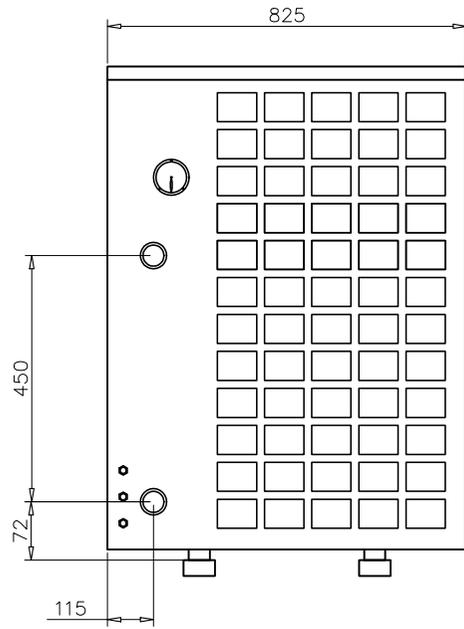

Aufstellhinweis

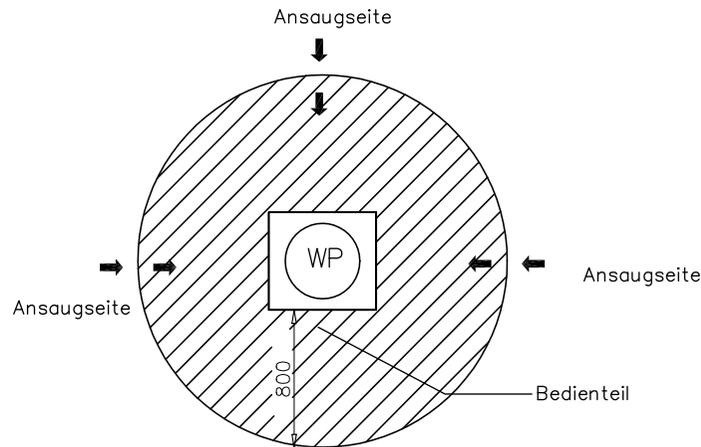


Draufsicht

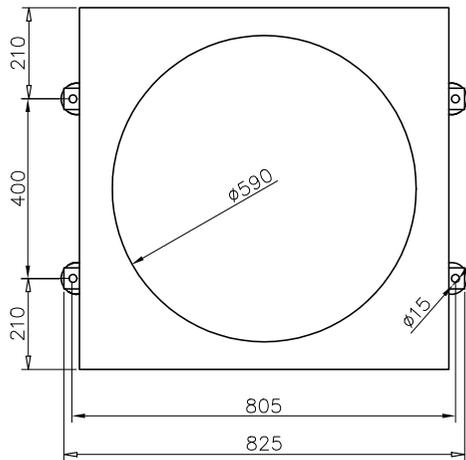



Technische Daten	
Netzanschluss	230V / 50Hz
Anschlussleistung	0,37–3,94kW
Heizleistung	4,6–18,0 kW
Stromaufnahme	17 A
Absicherung	C20 A 1 pol.
COP-Wert	ca.>4–13
Wasserdurchsatz	min. 6,6 m ³
Schalldruckpegel in10m.	ca. 38 dbA
Kältemittel / -menge	R410A / 1200g
GWP 2088 t	2,50 t
Nettogewicht	97 kg
Beckengröße abgedeckt	ca. 60 m ³

			Maßstab: %				
Datum	Name	Änderung		Datum	Name	Freibadwärmepumpe	
				erstellt	FH		
				bearb.	15.01.20FH		
				geprüft			
						HKS 180 i VS 230V	


Vorderansicht

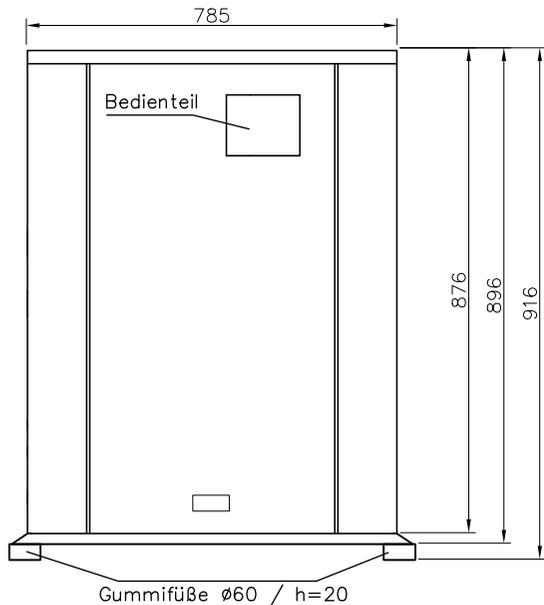


Seitenansicht von rechts

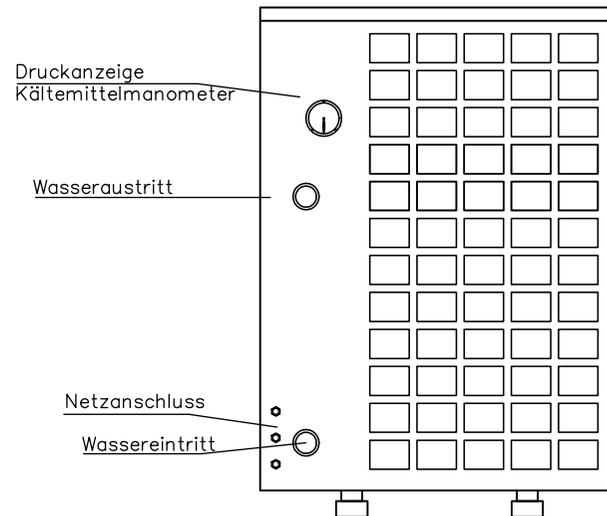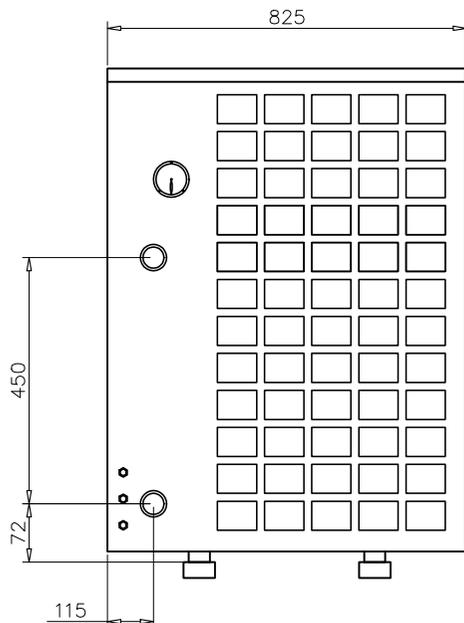

Aufstellhinweis

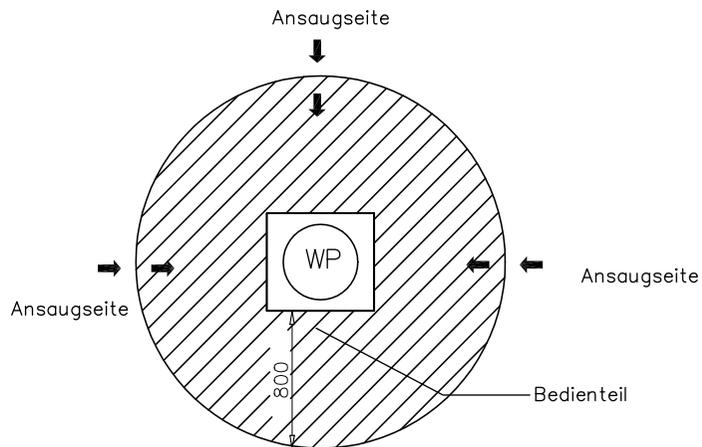


Draufsicht

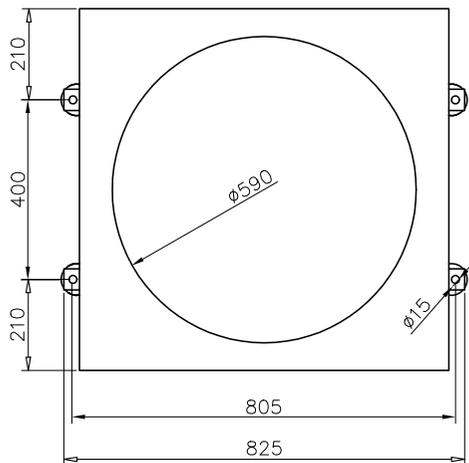



Technische Daten	
Netzanschluss	400V / 50Hz
Anschlussleistung	0,6–3,94kW
Heizleistung A19W26*	4,6–18,0 kW
Stromaufnahme	4,4 A
Absicherung	C16A3 pol.
COP-Wert	ca.>4–13
Wasserdurchsatz	min. 6,6 m ³
Schalldruckpegel in10m.	ca. 38 dbA
Kältemittel / -menge	R410A / 1200g
GWP 2088 t	2,50 t
Nettogewicht	100 kg
Beckengröße abgedeckt	ca. 60 m ³

			Maßstab: %			Freibadwärmepumpe
Datum	Name	Änderung	Datum	Name		
			erstellt	FH		HKS 180 i VS 400V
			bearb.	15.01.20FH		
			geprüft			


Vorderansicht

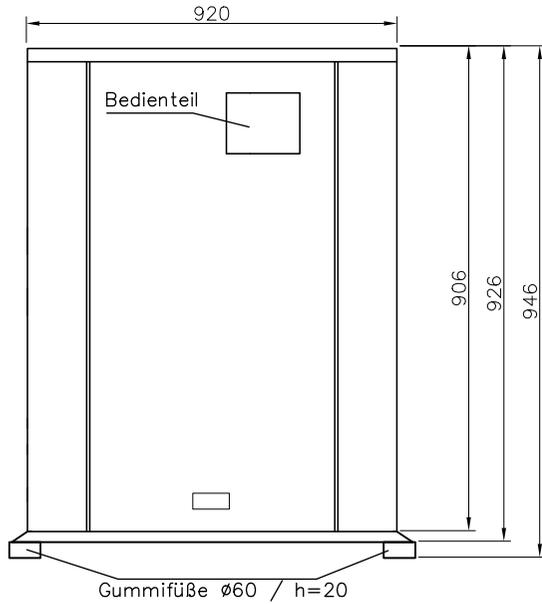


Seitenansicht von rechts

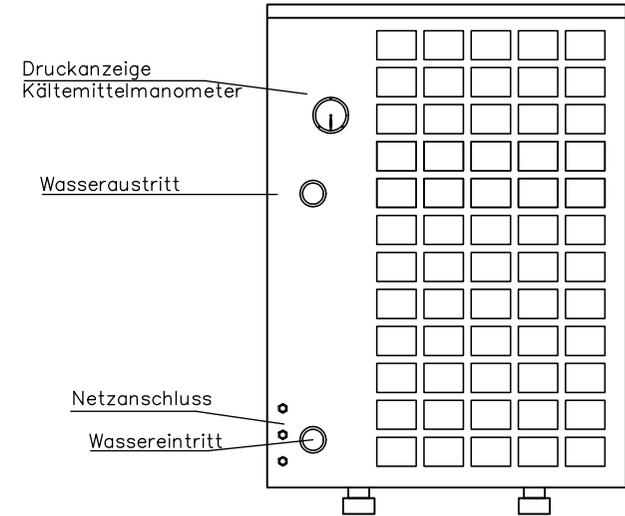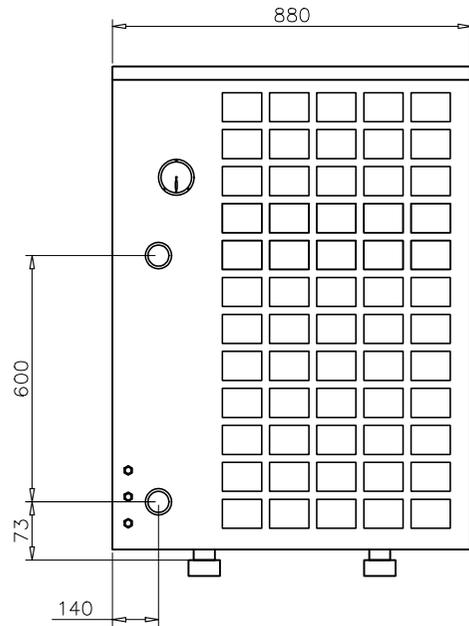

Aufstellhinweis

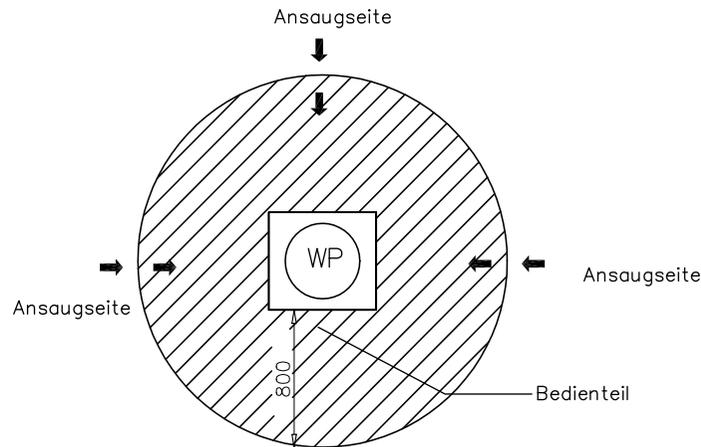


Draufsicht

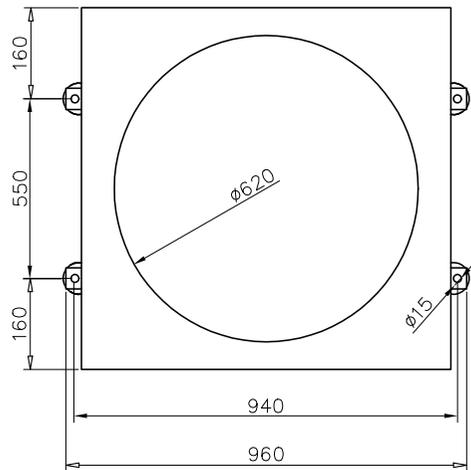



Technische Daten	
Netzanschluss	400V / 50Hz
Anschlussleistung	1,6–5,6kW
Heizleistung A19W26*	6,8–26,5kW
Stromaufnahme	8,0 A
Absicherung	C16A3 pol.
COP-Wert	ca.>4–13
Wasserdurchsatz	min. 10m ³
Schalldruckpegel in10m.	ca. 45 dbA
Kältemittel / -menge	R410A / 2950g
GWP 2088 t	6,15 t
Nettogewicht	132 kg
Beckengröße abgedeckt	ca. 90 m ³

			Maßstab: %			Freibadwärmepumpe
Datum	Name	Änderung	Datum	Name		
			erstellt	FH		
			bearb.	15.01.20FH		
			geprüft			
						HKS 300 i VS 400V


Vorderansicht

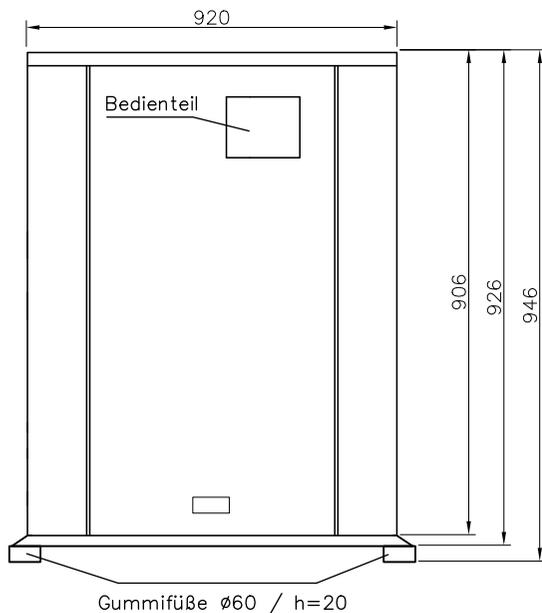


Seitenansicht von rechts

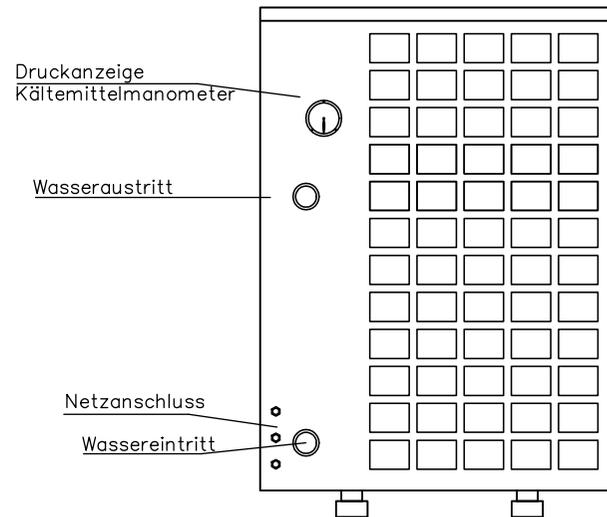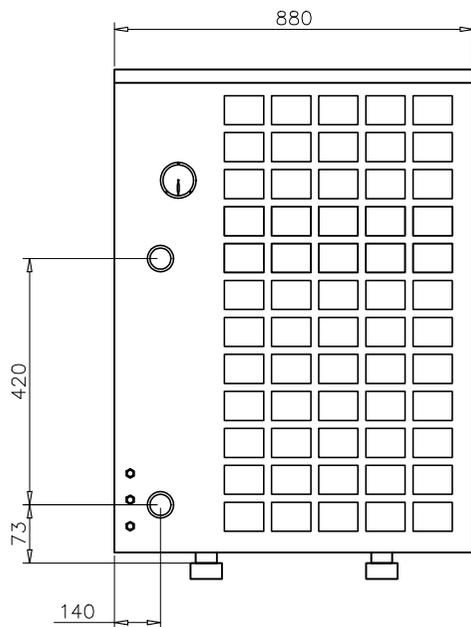

Aufstellhinweis

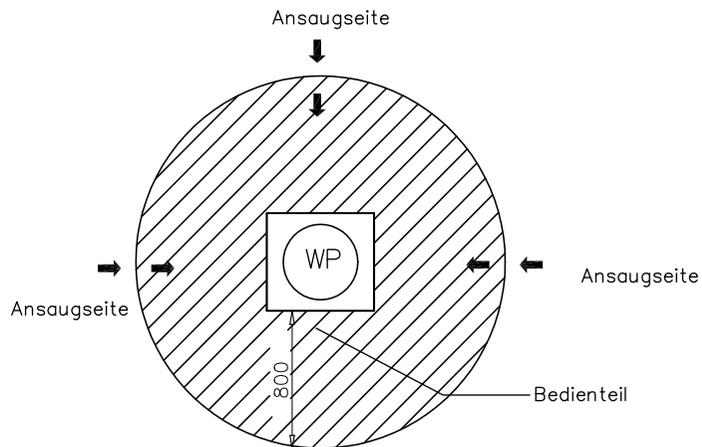

Draufsicht

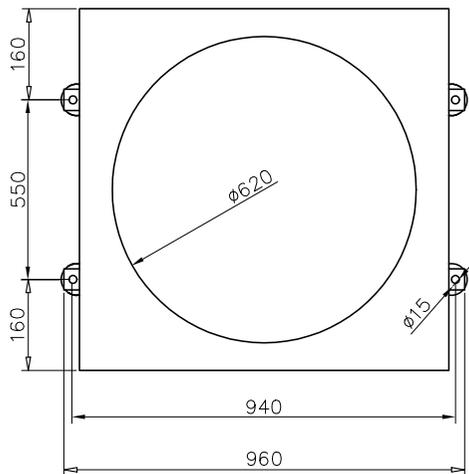

Technische Daten

Netzanschluss	400V / 50Hz
Anschlussleistung	1,6–6,9kW
Heizleistung A19W26*	6,8–30 kW
Stromaufnahme	9,95A
Absicherung	C16A3 pol.
COP-Wert	ca.>4–13
Wasserdurchsatz	min. 10m ³
Schalldruckpegel in10m.	ca. 45 dbA
Kältemittel / -menge	R410A / 2950g
GWP 2088 t	6,15 t
Nettogewicht	135 kg
Beckengröße abgedeckt	ca. 110 m ³

Maßstab: %

Datum	Name	Änderung	Datum	Name	Freibadwärmepumpe
			erstellt	FH	
			bearb.	15.01.20FH	
			geprüft		
					HKS 330 i VS 400V